

## 1600030 SISTEMA DE RAILES MOLIFT QUATTRO

REF.: 1600030- sistema de railes MoliftQuattro4 – 3m x 3m


REF.: 1600035- sistema de railes MoliftQuattro4 – 4m x 4m

- Sistema de railes con excelente estabilidad.
- Es la mejor alternativa cuando la necesidad de elevación es temporal o cuando la instalación no está construida para instalaciones fijas.
- Fácil instalación sin la necesidad de montar accesorios en paredes o techo. Se instala en poco tiempo por una o dos (preferible) personas.
- Ideal para necesidades temporales de elevación en residencias o enfermerías.
- Soluciona la mayoría de situaciones de elevación con grúa de techo junto con el motor de elevación Molift Air o Molift Nomad y un arnés.
- Sistema en H, con travesaño de un marco de aluminio ligero con cuatro patas de acero que proporciona una excelente estabilidad y cubre la superficie que requiere la elevación.
- Ideal para elevar y transferir una persona de/a cama, suelo, silla, silla de ruedas, baño, etc.
- Longitud de los postes es fija y la altura de 2.45m
- El motor se carga fácilmente a través de mando o opcionalmente a través de carga de rail.
- Limpieza: usar producto no abrasivo, con PH entre 5 y 9, o solución desinfectante al 70%
- Material: acero, aluminio anodizado y plástico.

## 1600030 SISTEMA DE RAILES MOLIFT QUATTRO



## Medidas

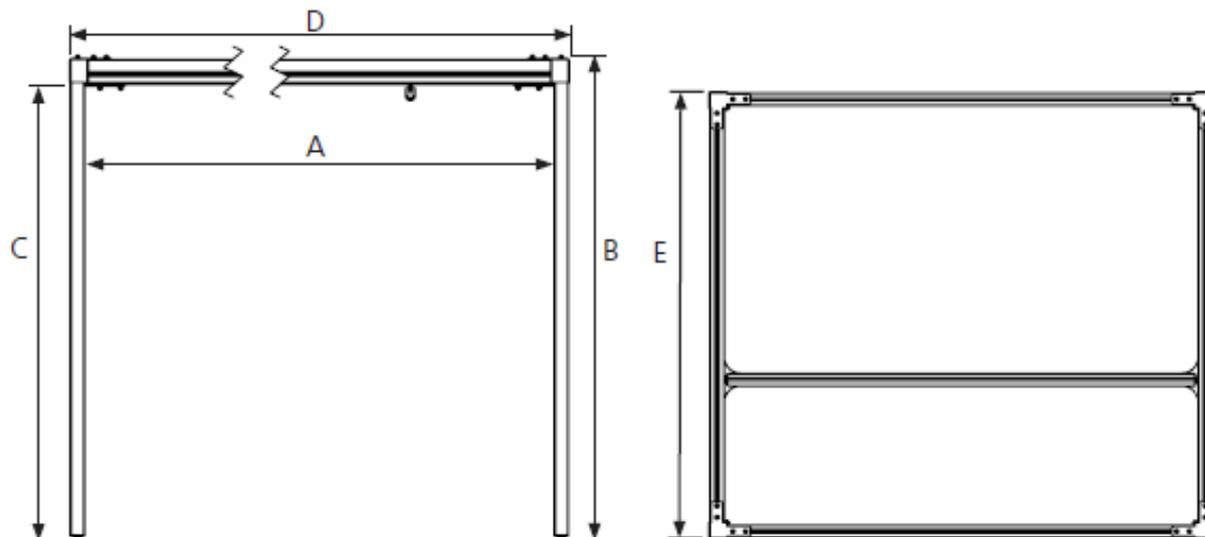

A: Longitudes .....	3000 ó 4000 mm
B: Altura sin patas .....	2330 mm
B: Altura con patas ajustables (accesorio).....	2380 – 2430 mm
C: Altura interna sin patas .....	2190 mm
D: Anchura .....	3160 - 4160 mm
E: Profundidad .....	3160 - 4160 mm
A x C: Espacio interno máximo - sin patas.....	3000 x 2190 mm
A x C: Espacio interno máximo - sin patas.....	4000 x 2190 mm
A x C: Espacio interno máximo - con patas ajustables.....	3000 x 2240 m - 2290 mm
A x C: Espacio interno máximo - con patas ajustables .....	4000 x 2240 m - 2290 mm

